


PRIEČNY PROFIL CHODNÍKA

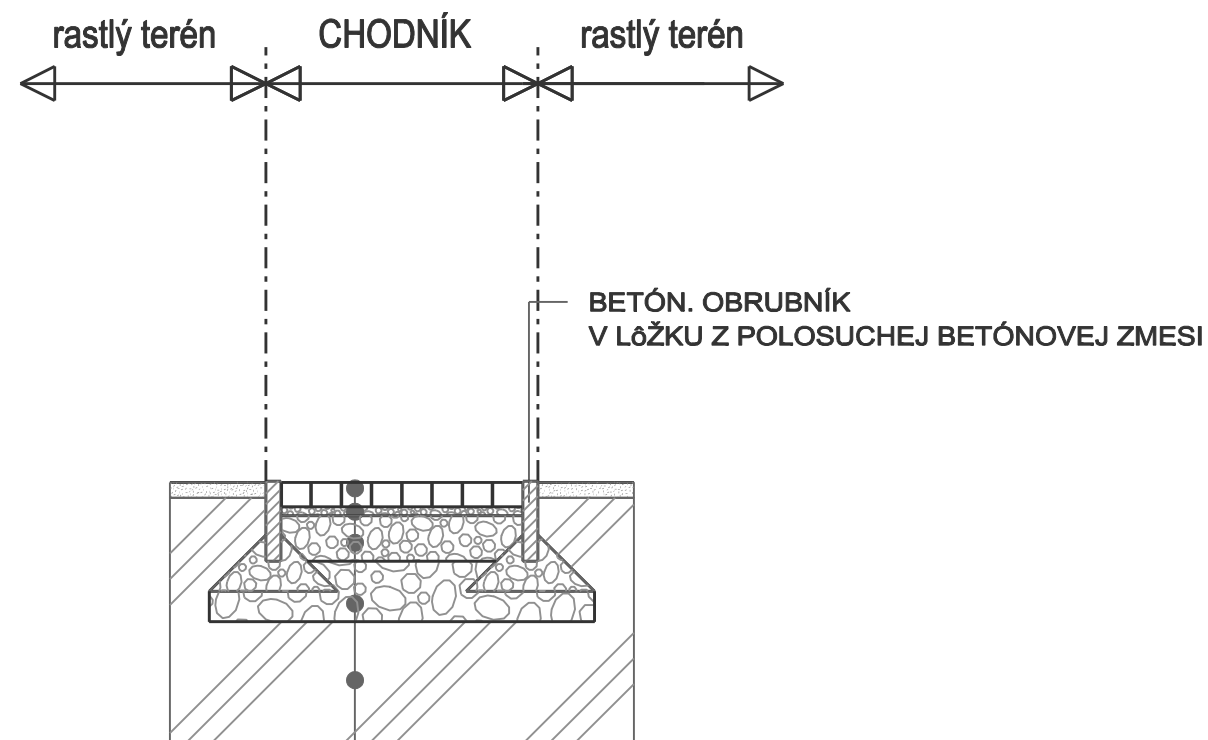

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60-80 mm
- ŠTRKODRVA FRAKCIEU 2-5mm ALEBO 4-8mm 30mm
- ŠTRKODRVA FRAKCIE 8-16mm 100-200mm
- ŠTRKODRVA FRAKCIE 16-32mm ALEBO 32-64mm 100-300mm
- ZVIBROVANÝ PŔVODNÝ TERÉN

POZNÁMKA :

Každá vrstva bude zhutnená vibračnou doskou.
Násyp zhutniť na únosnosť min.40 kPa pomocou vibračnej dosky

Objednávateľ : obec Vyšná Hutka		
Miesto stavby : obec Vyšná Hutka, okres Košice		
Zodp. projektant : Ing.arch. Ľubica Galajdová, Vyšná Hutka, 0911 371 088		
Vypracoval : Ing.arch. Ľubica Galajdová	DÁTUM : Október 2016	
Stupeň : Projekt pre ohlásenie stavby		
Stavba : Revitalizácia chodníkov na cintoríne v obci Vyšná Hutka	FORMÁT : 2xA4	
	MIERKA :	ČÍSLO VÝKR.
Obsah výkresu : PRIEČNY PROFIL CHODNÍKA	1 : 25	5